



KGS818/1020/1024 SERIES

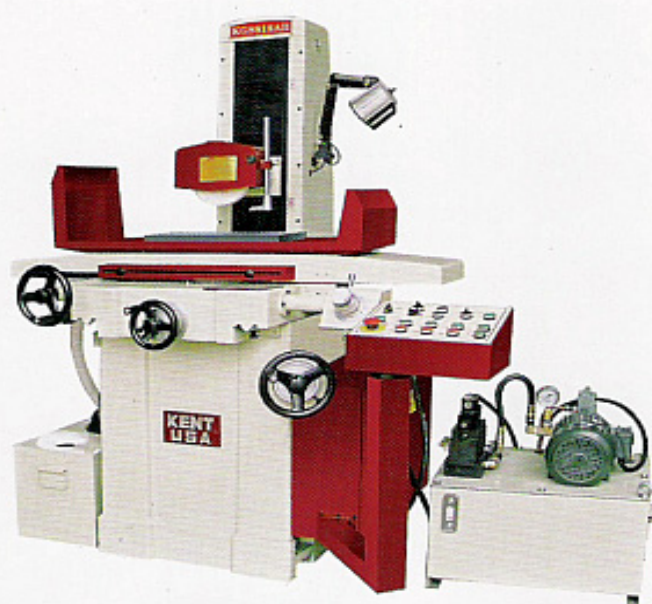

KGS818AH

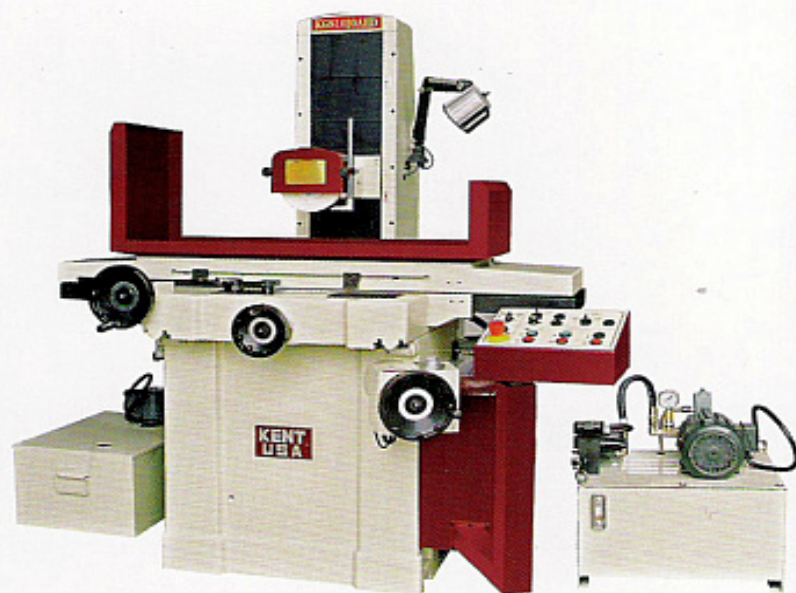

KGS1020AHD

技术参数		Parameters	Unit	KGS818H/AH/AHD	KGS1020AH/AHD	KGS1024AH/AHD
工作台工作面积		Working Surface of Table	mm	200X460(8"X18")	255X510(10"X20")	255X610(10"X24")
左右最大行程		Max.Table Travel	mm	510	575	675
前后最大行程		Max.Cross Travel	mm	250	280	280
工作台面至主轴中心最大距离		Distance Between Table Surface and Spindle Center	mm	530	535	675
工作台最大承重		Max.Table Load	kgs	150	300	300
工作台T型槽		Tee Slot (NumberXWidth)	mm	1X14	1X14	1X14
工作台速度		Table Speed	m/min	0~25	5~25	5~25
前后手轮进刀	1格	Crossfeed Handwheel	1grad	0.02	0.02	0.02
	1圈		1rev			
前后自动进给		Automatic Crossfeed of Saddle	mm	-/0.5~12/0.5~12	0.5~12	0.5~12
前后快速进给	50Hz	Power Cross Feed	50Hz	780	790	790
	60Hz		60Hz			
砂轮尺寸		Grinding Wheel	mm	200X25X32/31.75	200X25X32/31.75	200X25X32/31.75
主轴转速	50Hz	Spindle Speed	50Hz	2850	2850	2850
	60Hz		60Hz			
上下手轮进刀	1格	Vertical Handwheel	1grad	0.01/0.01/0.001	0.01	0.01
	1圈		1rev			
自动进给量		Automatic Down Feed Rate	mm	-/0.002~0.2	-/0.002~0.2	-/0.002~0.2
上下快速移动量		Power Head Increment	mm	-	-	-
主轴马达		Spindle Motor	kw	1.5	2.2	2.2
上下驱动马达		Vertical Motor	kw	-	-	-
油压马达		Hydraulic Motor	kw	1.5	1.5	1.5
吸尘马达		Dust Collection Motor	w	550	550	550
冷却马达		Coolant Motor	w	90	90	90
前后驱动马达		Crossfeed Motor	kw	-/60/60	60	60
占地面积		Floor Space	mm	2500X1900	1900X2300	1900X2300
包装尺寸		Packing Dimensions	mm	1570X1990X2120	1680X2030X2110	1680X2130X2110
净重		Net Weight	kgs	1280/1280/1320	1655/1680	1700/1730
毛重		Gross Weight	kgs	1480/1480/1520	1905/1930	1950/1980