

# IMANES DE LEVANTE





[www.italmacc.cl](http://www.italmacc.cl)

## ATENCIÓN!

- 1 Nunca ponga parte de su cuerpo bajo el objeto levantado.
- 2 No deje caer la carga violentamente.

### Especificaciones

- Modelo LM-        -B
- Carga Máxima admitido                    Kg.
- Mínimo espesor requerido            mm
- Largo Máximo                            mm
- Diámetro máximo                        mm

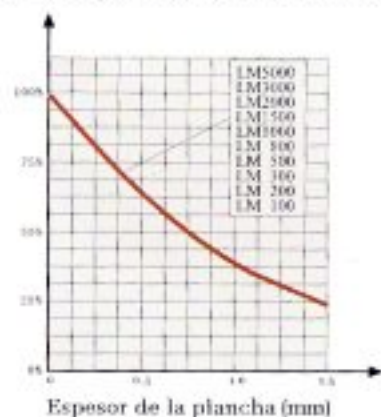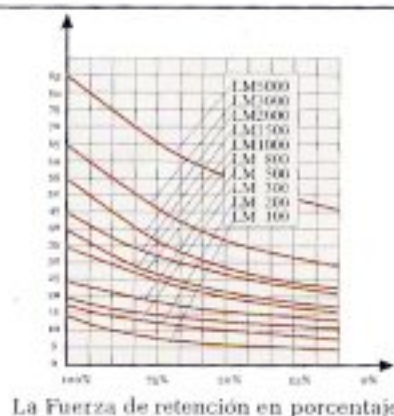

## AVISO!

- 1 Cuándo la palanca de seguridad este en posición **ON** nunca intente mover el seguro.
- 2 **NO** mover la palanca a posición **OFF** con objetos en carga.
- 3 Mantenga siempre la base del imán limpia.
- 4 No incline las piezas, balancee o golpee bajo ninguna circunstancia.
- 5 El poder de carga varía según el espesor del acero.

## Ejemplos de usos:

Coefficiente de Seguridad x 3



El operador debe chequear antes de levantar la pieza de acero el rango de seguridad.  
El fabricante no se responsabiliza por ningún accidente.